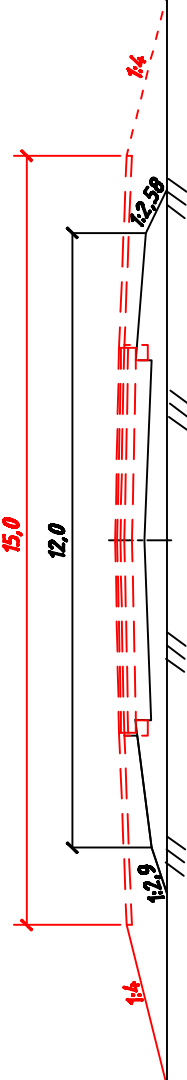
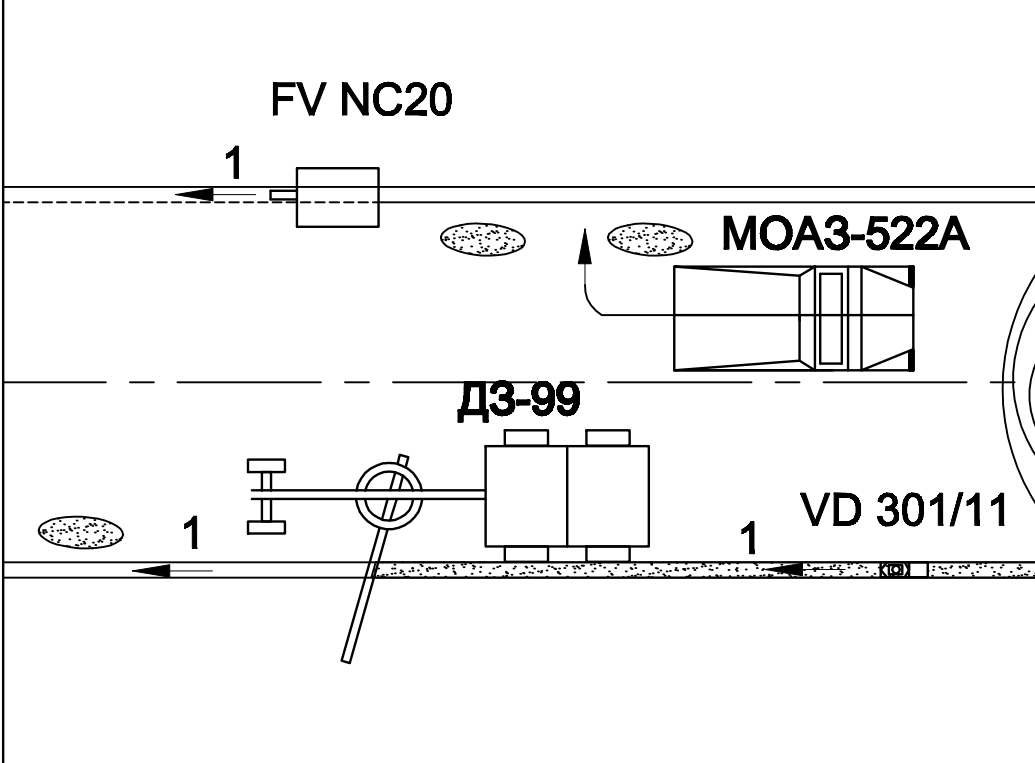
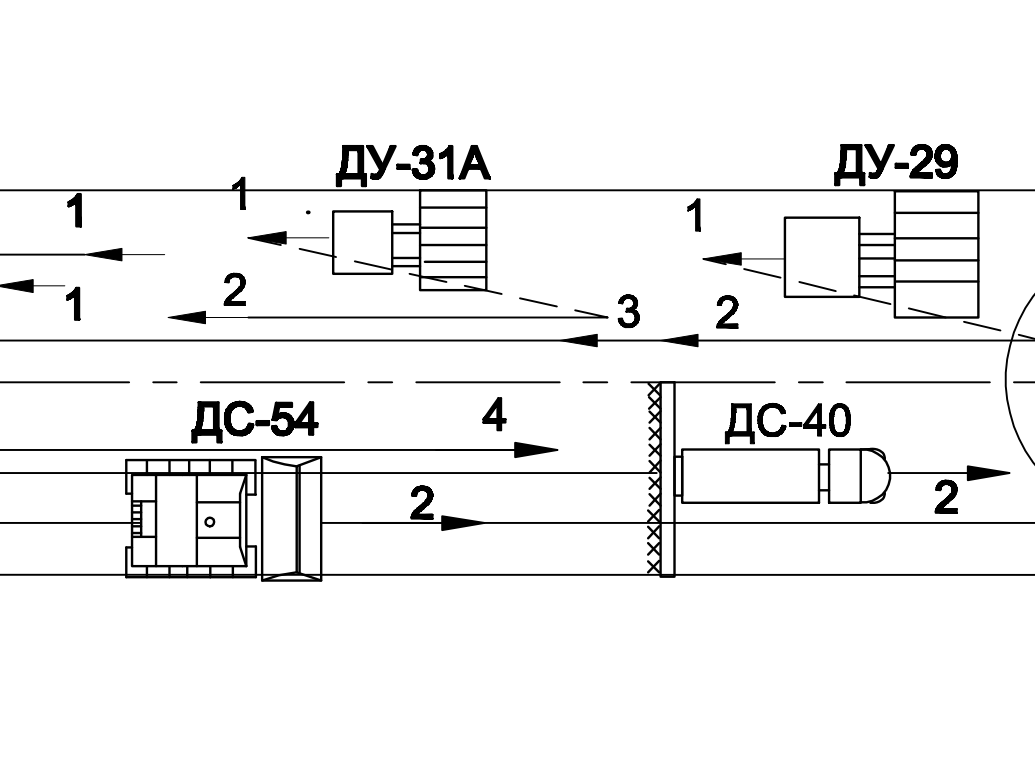
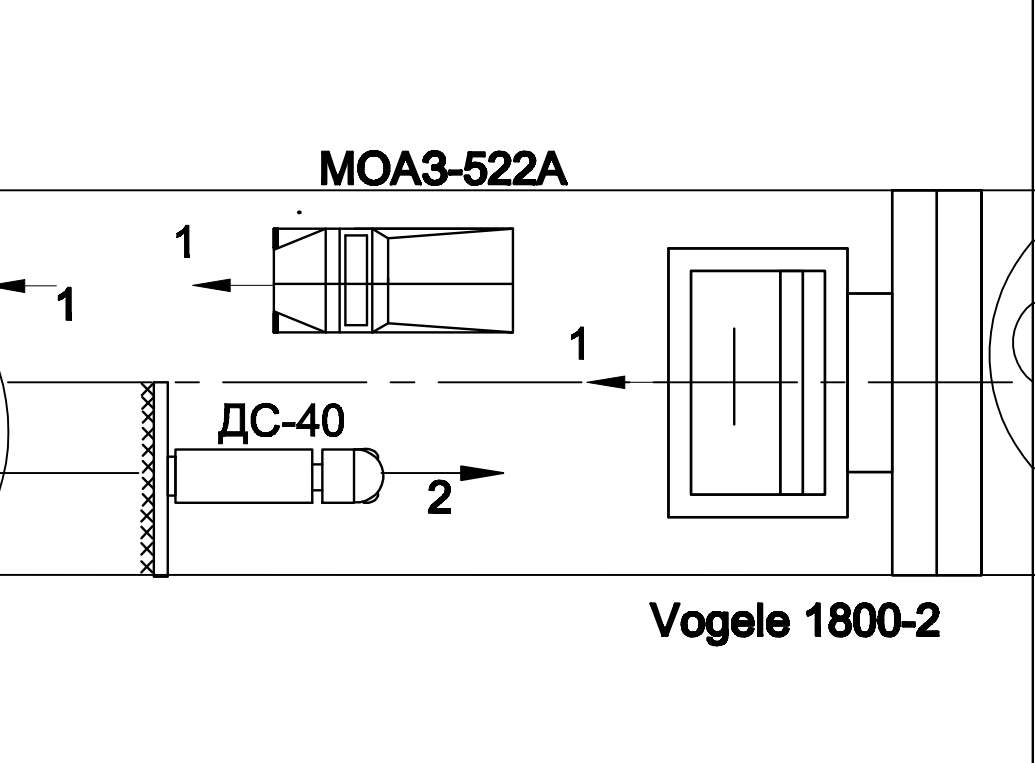
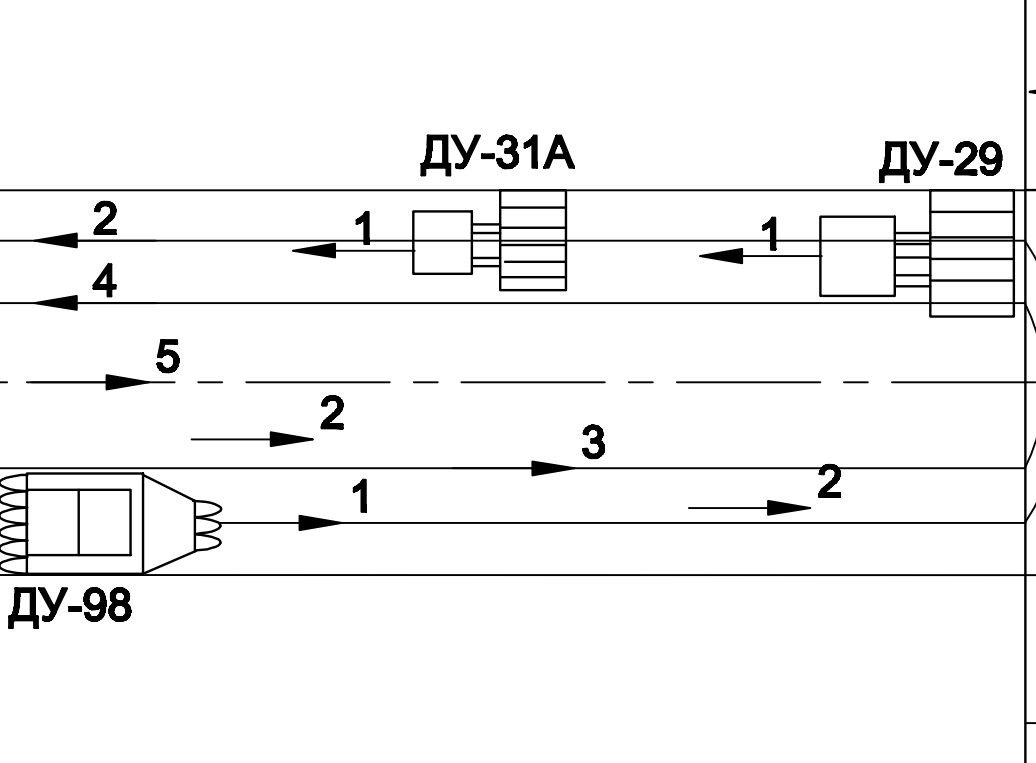
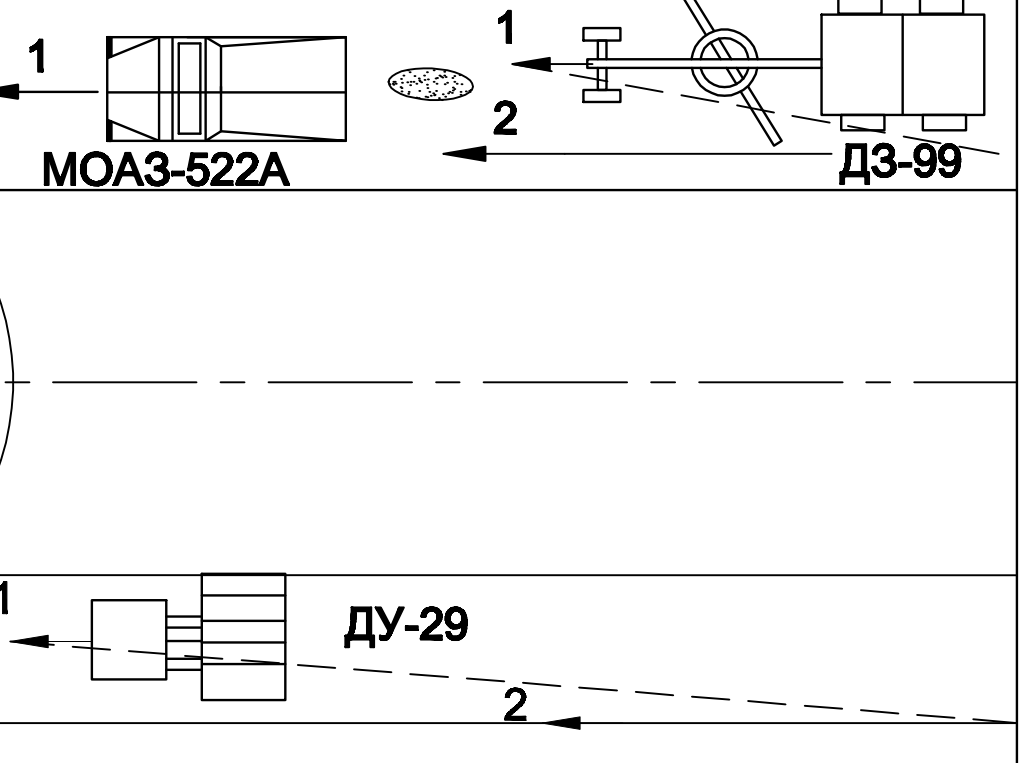
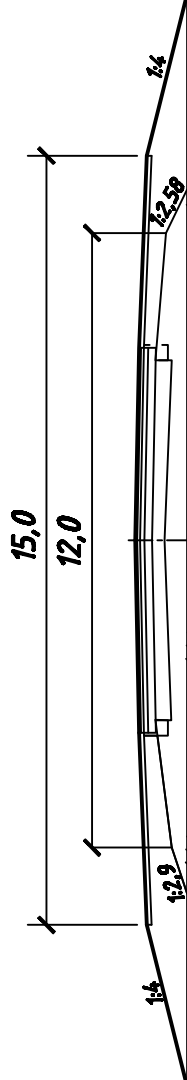
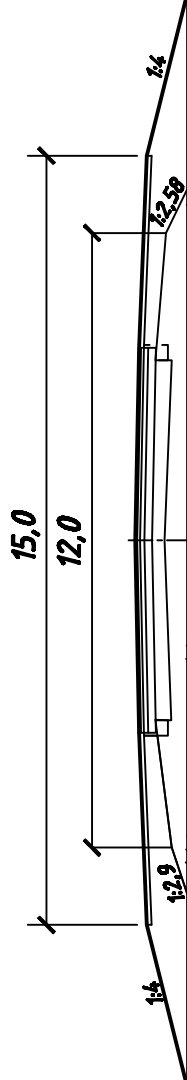


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УШИРЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ИЗ III КАТЕГОРИИ ВО II КАТЕГОРИЮ

№ захватки		I	II	III,IV,V	III,IV,V	VI	Поперечный профиль дорожной одежды после реконструкции
Длина захватки, м		150	150	150	150	150	
Рабочие операции		1 Разработка продольной траншеи самоходным нарезчиком FastVerdini NC20; 2 Доставка материала уширения автосамосвалами MOA3-522A с выгрузкой в кучи у крошки проезжей части; 3 Распределение щебеночно-песчано-гравийной смеси автогрейдером ДЗ-99; 4 Уплотнение щебеночной смеси толщиной 23 см виброплитой NTC VD301/11;	5. Разлив битума автогудронатором ДС-40 из расчета 0,08 л/м2; 6. Устройство выравнивающего слоя из черного щебня распределителем ДС-54; 7. Уплотнение выравнивающего слоя из черного щебня за 6 - 10 проходов по одному следу самоходным катком ДУ-31А на пневматических шинах массой 16 т; 8.Уплотнение выравнивающего слоя из черного щебня самоходным катком ДУ-29 за 6 - 8 проходов массой 30 т;	9. Разлив битума автогудронатором ДС-40 из расчета 0,03 л/м2; 10. Устройство слоя покрытия из асфальтобетона (плотного, пористого и щма) Vogele1800-2;	11.Уплотнение асфальтобетонной смеси вибрационным катком ДУ-98 за 6 - 8 проходов массой 11,5 т; 12.Уплотнение асфальтобетонной смеси за 6 - 10 проходов по одному следу самоходным катком ДУ-31А на пневматических шинах массой 16 т; 13.Уплотнение асфальтобетонной смеси самоходным катком ДУ-29 за 6 - 8 проходов массой 30 т;	14. Доставка щебеночной смеси автомобилями-самосвалами MOA3-522A с выгрузкой в кучи; 15. Распределение щебеночной смеси автогрейдером ДЗ-99; 16. Уплотнение обочин вибрационным катком ДУ-29 за 6 роходов по одному следу.	
Направление потока		←	←	←	←	←	
							
		1. Машинист 5р, 4р. 2. Дорожный рабочий 3р., 2р. 3. Водитель 6р	1. Машинист 5р, 4р.	1. Машинист 5р, 4р.	1. Машинист 5р, 4р.	1. Машинист 5р, 4р. 2. Водитель 6р.	
		1. Нарезчик швов FastVerdini NC20; 2. Автосамосвал MOA3-522A; 3. Автогрейдер ДЗ-99; 4. Виброплита NTC VD301/11;	5. Автогудронатор ДС-40; 6. Распределитель ДС-54; 7. Каток ДУ-31А на пневматических шинах массой 16 т; 8.Катком ДУ-29 за 6 - 8 проходов массой 30 т;	9. Автогудронатор ДС-40; 10. Асфальтоукладчик Vogele1800-2;	11.Каток ДУ-98 за 6 - 8 проходов массой 11,5 т; 12.Каток ДУ-31А на пневматических шинах массой 16 т; 13.Каток ДУ-29 за 6 - 8 проходов массой 30 т;	14. Автосамосвал MOA3-522A; 15. Автогрейдер ДЗ-99; 16. Каток ДУ-29 за 6 роходов по одному следу.	
Необходимые ресурсы		Щебеночно-песчано-гравийная смесь - 916,5 м3	Черный щебень - 7371,0 м3	Асфальтобетон пористый - 3900,0 м3 Асфальтобетон плотный - 2925,0 м3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон - 2925,0 м3		Щебеночная смесь С6 - 910,0 м3	